


部品の確認


手洗器用キャビネット

手洗器用キャビネット本体

<奥行280mm>



<奥行170mm>



トラスタッピンねじ
Φ4×16 (2本)
(カウンター固定用)



固定ねじ
Φ4.5×50 (2本)
キャップ付 (壁固定用)




スペーサー (t1)
(8枚)




コンセント開口化粧カバー

室内暖房付き手洗器用キャビネット本体

<奥行280mm>



<奥行170mm>



床 排水用中ペフ



給水用小ペフ




壁 排水用大ペフ




混合栓用 給水用小ペフ
(使用しません)



クッション材



TOTO
施工説明書
施工説明書
(本書)





TOTO
取扱説明書
取扱説明書


サイドキャビネット(ハーフ)

サイドキャビネット(ハーフ) 本体

<奥行280mm>



縦棧



棚板



受けダボ (2個)





棚受けダボL



棚受けダボR

<奥行170mm>



縦棧



固定ねじΦ4.5×50 (2本)
キャップ付 (壁固定用)




皿タッピンねじ
Φ3.5×14 (2本)



トラスタッピンねじ
Φ4.5×25



固定ねじΦ4.5×25 (2本)
キャップ付 (連結用)



穴埋めキャップ
(2個)




トラスタッピンねじ
Φ4×12
(縦棧固定用)




スペーサー (t1)
(8枚)

間口調整材

間口調整フィラー(奥行280mm/奥行170mmで寸法が異なります)

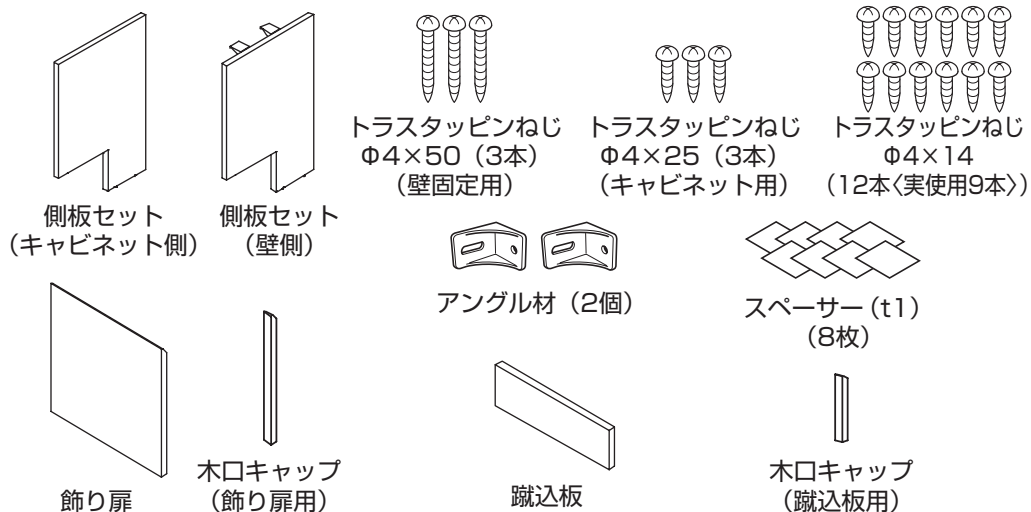


エンドスペーサー

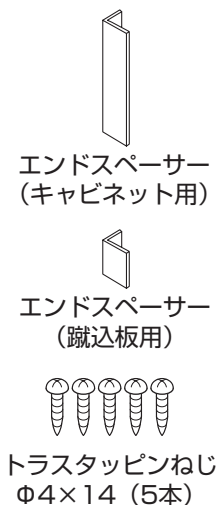


カウンター (プランによってブラケットの個数は異なります)



カウンター本体

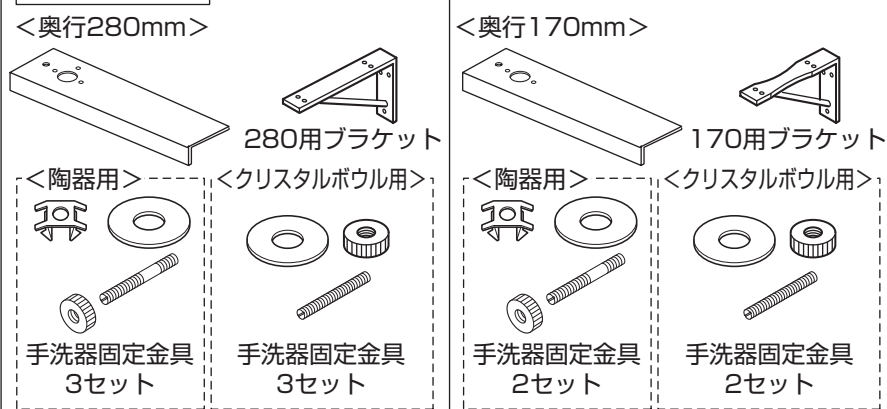

<ビルトインリモコンがある場合>

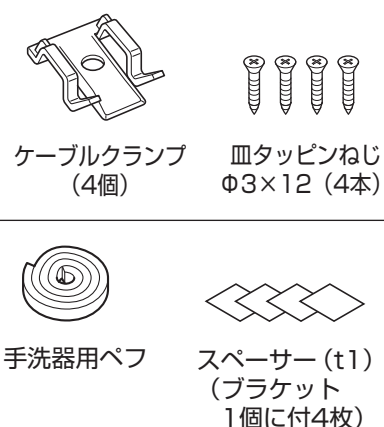


サイドキャビネット(ハーフ)用天板

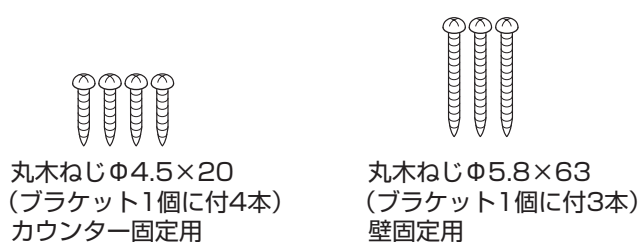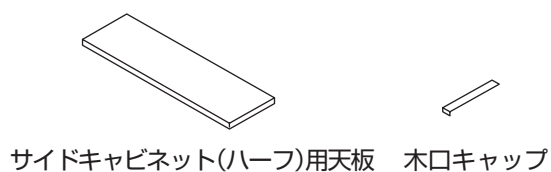


手洗器

<奥行280mm>

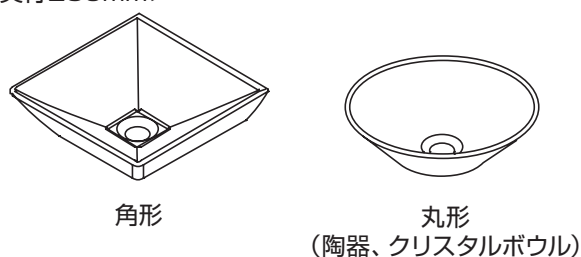


<奥行170mm>

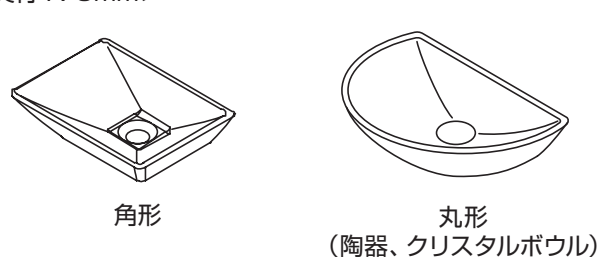

紙巻器


<メタル製>




ビルトインリモコン
の場合に使用



<樹脂製>







紙巻器固定材 (ビルトインリモコンを設置しない場合に使用します)





水栓金具

ハンドル式水栓




自動水栓

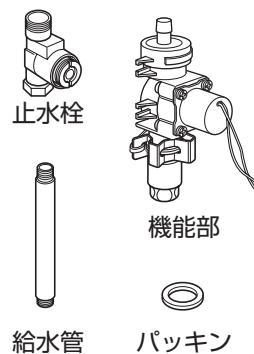



<一般地・壁給水仕様>

<一般地・床給水仕様>



寒冷地仕様は機能部の形状が
若干異なります。




排水管

排水目皿

<角形用>



<丸形用>



排水金具本体




三角パッキン




スリップワッシャ

排水管トラップセット

<床排水接続管>

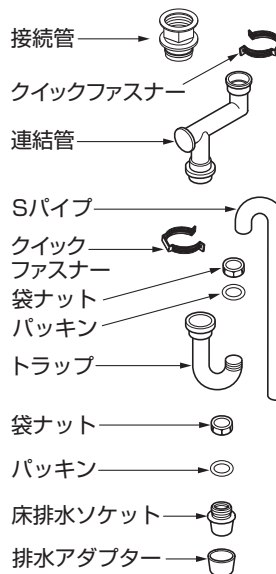


<壁排水接続管>

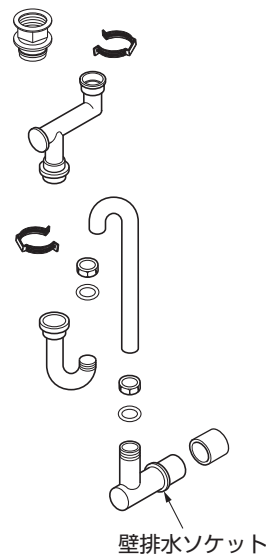

壁排水ソケット

ビルトインリモコン

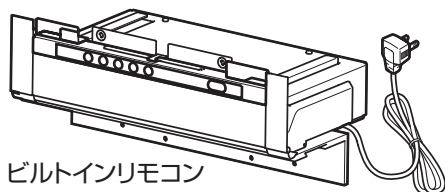

ビルトインリモコン



化粧板




ナベ小ねじ
M4×10 (2本)



施工説明書

電気温水器



電気温水器本体



固定アングル1
(1個のみ使用)



化粧ラベル



固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10 (2本)



L=300
排水ホース



取扱説明書



施工説明書




壁固定用木ねじ
Φ4×30 (2本)

<下記の部品は使用しません>




スペーサー
取付用ねじ
(M4×5)



スペーサー



固定アングル1



固定アングル2



固定アングル用
座付なべ小ねじ
M4×10 (2本)



壁固定用木ねじ
Φ4×30 (2本)

必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してから施工を始めてください。



のこぎり




小型のこぎり



電動ドライバー
(+) 65mm #2ビット・#3ビット
(+) 200mm #2ビット・#3ビット
電動ドリル用キリ
φ3, φ4, φ8



シリコンガン



スタビ
ドライバー (+)



ホルソー
φ40, 60

取り付け方法

1 排水ソケット・給水管の取り付け（床排水の場合）

■ 排水管の取り付け

排水ソケットは排水金具に同梱されています。

〈VP40の場合〉

排水管（設備側）、および排水ソケットに接着剤を塗布し、排水ソケットを差し込んでください。


〈VU40の場合〉

①排水ソケットに接着剤を塗布し、アダプターを差し込みます。

②排水管、およびアダプターに接着剤を塗布し、アダプターを付けた排水ソケットを差し込んでください。

ポイント



※壁排水の場合は、**5**で施工します。



■ 給水管の取り付け

給水管（設備側）は止水栓に同梱されています。

給水管にシールテープを巻き、給水取出口にねじ込みます。

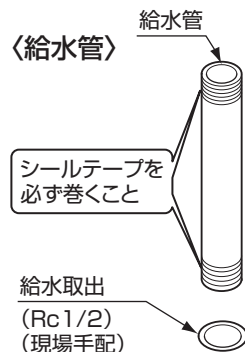

2 手洗器用キャビネットの取り付け

2-1 手洗器用キャビネットの給排水穴あけ

現場の給排水位置に合わせて、背板または底板カバーに下図の寸法にて給排水の穴をあける。

●キャビネット背板の開口位置（ビルトイン室内暖房付き共通）※下図は正面から見た形状を表し、扉は省略しています。

